




MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

2026

COIL

POLIURETANO

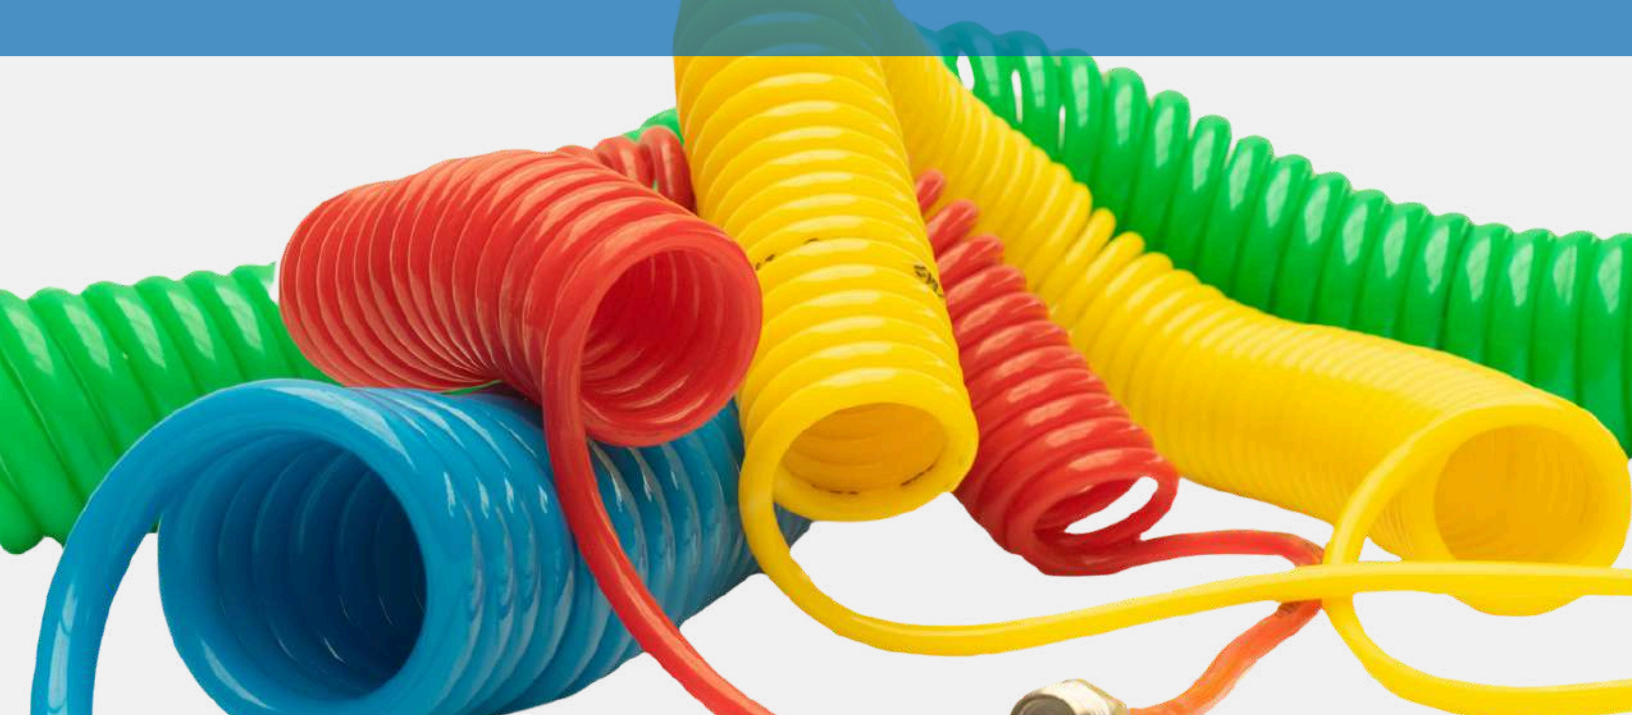

55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

COIL DE POLIURETANO

DESCRIPCIÓN:

Manguera fabricada en Poliuretano transparente o colores sólidos, de alto brillo, dureza 95 Shore A, su gran elasticidad y la memoria de enrollado en forma de espiral facilita el orden en el área de trabajo y aumenta la comodidad del operador.

INCLUYE CONECTORES.

APLICACIONES

- Para el flujo de aire.
- Muy útil para compresoras y robótica.
- Aparatos de medición a presión y herramientas neumáticas.

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia al oxígeno, ozono, combustibles, aceites, grasas y sustancias químicas.
- Resistente a la abrasión, tensión, desgarre Y estrangulamiento.
- Sus extremos rectos eliminan los enredos.
- Buena capacidad de amortiguación y una excelente recuperación elástica.
- Variedad de colores, diámetros y longitudes.



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

COIL ESTÁNDAR 1/4"

MEDIDAS

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C1/4X5	5.0m (16ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/4X7.7	7.70m (25ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/4X10	10.0m (32ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/4X15	15.0m (49ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C

FICHA

TÉCNICA

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA ShoreA	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C1/4X5	5.0m (16ft)	95	110	26	1 1/4" (31.75)	5
C1/4X7.7	7.70m (25ft)	95	240	40	1 1/4" (31.75)	5
C1/4X10	10.0m (32ft)	95	260	55	1 1/4" (31.75)	5
C1/4X15	15.0m (49ft)	95	390	80	1 1/4" (31.75)	5

COLORES

CLAVE	LONGITUD m (ft)	COLORES TRANSLÚCIDOS				COLORES SÓLIDOS				
		AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C1/4X5	5.0m (16ft)	✓	✓	✓	P	✓	✓	P	✓	✓
C1/4X7.7	7.70m (25ft)	✓	✓	✓	P	✓	✓	P	✓	✓
C1/4X10	10.0m (32ft)	✓	✓	P	P	✓	P	P	✓	✓
C1/4X15	15.0m (49ft)	✓	✓	P	P	P	P	P	✓	✓

✓ COLORES DE LINEA



Fabricación Especial
preguntar mínimos de producción

P

Preguntar disponibilidad de colores



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

COIL ESTÁNDAR 3/8"

MEDIDAS

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C3/8X5	5.0m (16ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/8X7.7	7.70m (25ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/8X10	10.0m (32ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/8X15	15.0m (49ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/8X30	30.0m (100ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C

FICHA

TÉCNICA

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C3/8X5	5.0m (16ft)	95	280	33	1 1/2" (38.10)	6
C3/8X7.7	7.70m (25ft)	95	420	54	1 1/2" (38.10)	6
C3/8X10	10.0m (32ft)	95	570	68	1 1/2" (38.10)	6
C3/8X15	15.0m (49ft)	95	820	99	1 1/2" (38.10)	6
C3/8X30	30.0m (100ft)	95	1,000	160	2" (50.80)	8

COLORES

CLAVE	LONGITUD m (ft)	COLORES TRANSLÚCIDOS				COLORES SÓLIDOS				
		AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C3/8X5	5.0m (16ft)	✓	✓	✓	P	✓	✓	P	✓	✓
C3/8X7.7	7.70m (25ft)	✓	✓	✓	P	✓	✓	P	✓	✓
C3/8X10	10.0m (32ft)	✓	✓	✓	P	✓	✓	P	✓	✓
C3/8X15	15.0m (49ft)	✓	✓	P	P	P	P	P	✓	✓
C3/8X30	30.0m (100ft)	✓	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	✓	🔧

✓ COLORES DE LINEA



Fabricación Especial
preguntar mínimos de producción



P Preguntar disponibilidad de colores



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

COIL ESTÁNDAR 1/2"

MEDIDAS

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C1/2X5	5.0m (16ft)	(1/2") 12.70	3/8" (9.52)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/2X7.7	7.70m (25ft)	(1/2") 12.70	3/8" (9.52)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/2X10	10.0m (32ft)	(1/2") 12.70	3/8" (9.52)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/2X15	15.0m (49ft)	(1/2") 12.70	3/8" (9.52)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C

FICHA

TÉCNICA

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA ShoreA	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C1/2X5	5.0m (16ft)	95	410	33	2 1/2" (63.50)	9
C1/2X7.7	7.70m (25ft)	95	620	48	2 1/2" (63.50)	9
C1/2X10	10.0m (32ft)	95	790	67	2 1/2" (63.50)	9
C1/2X15	15.0m (49ft)	95	1,180	93	2 1/2" (63.50)	9

COLORES

CLAVE	LONGITUD m (ft)	COLORES TRANSLÚCIDOS				COLORES SÓLIDOS				
		AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C1/2X5	5.0m (16ft)	✓	✓	P		✓	✓		✓	✓
C1/2X7.7	7.70m (25ft)	✓	✓	P		✓	✓		✓	✓
C1/2X10	10.0m (32ft)	✓	✓	P		✓	✓		✓	✓
C1/2X15	15.0m (49ft)	✓	P	P		P	P		✓	P

✓ COLORES DE LINEA



Fabricación Especial
preguntar mínimos de producción



P Preguntar disponibilidad de colores



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

COIL ESTÁNDAR 3/4"

MEDIDAS

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C3/4X5	5.0m (16ft)	(3/4") 19.05	1/2" (12.70)	1/8" (3.17)	85 (5.860)	-40°C A 90°C
C3/4X7.7	7.70m (25ft)	(3/4") 19.05	1/2" (12.70)	1/8" (3.17)	85 (5.860)	-40°C A 90°C
C3/4X10	10.0m (32ft)	(3/4") 19.05	1/2" (12.70)	1/8" (3.17)	85 (5.860)	-40°C A 90°C
C3/4X15	15.0m (49ft)	(3/4") 19.05	1/2" (12.70)	1/8" (3.17)	85 (5.860)	-40°C A 90°C

FICHA

TÉCNICA

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA ShoreA	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C1/2X5	5.0m (16ft)	95	930	28	4 1/2" (114.30)	14
C1/2X7.7	7.70m (25ft)	95	1,420	44	4 1/2" (114.30)	14
C1/2X10	10.0m (32ft)	95	1,840	54	4 1/2" (114.30)	14
C1/2X15	15.0m (49ft)	95	2,900	92	4 1/2" (114.30)	14

COLORES

CLAVE	LONGITUD m (ft)	COLORES TRANSLÚCIDOS				COLORES SÓLIDOS				
		AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C1/2X5	5.0m (16ft)	✓							P	
C1/2X7.7	7.70m (25ft)	✓							P	
C1/2X10	10.0m (32ft)	✓							P	
C1/2X15	15.0m (49ft)	✓							P	

✓ COLORES DE LINEA



Fabricación Especial
preguntar mínimos de producción



P Preguntar disponibilidad de colores



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

COIL MILIMÉTRICO 6mm

MEDIDAS

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C6X5	5.0m (16ft)	6	4	1	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C6X7.7	7.70m (25ft)	6	4	1	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C6X10	10.0m (32ft)	6	4	1	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C6X15	15.0m (49ft)	6	4	1	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C

FICHA

TÉCNICA

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA ShoreA	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C6X5	5.0m (16ft)	95	110	26	1 1/4" (31.75)	4.5
C6X7.7	7.70m (25ft)	95	240	40	1 1/4" (31.75)	4.5
C6X10	10.0m (32ft)	95	260	52	1 1/4" (31.75)	4.5
C6X15	15.0m (49ft)	95	390	80	1 1/4" (31.75)	4.5

COLORES

CLAVE	LONGITUD m (ft)	COLORES TRANSLÚCIDOS				COLORES SÓLIDOS				
		AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C6X5	5.0m (16ft)	✓	✓	✓	P	✓	✓	P	✓	✓
C6X7.7	7.70m (25ft)	✓	✓	✓	P	✓	✓	P	✓	✓
C6X10	10.0m (32ft)	✓	✓	P		P	✓	P	✓	✓
C6X15	15.0m (49ft)	✓	✓	P		P	P	P	✓	✓

✓ COLORES DE LINEA



Fabricación Especial
preguntar mínimos de producción



Preguntar
disponibilidad de
colores



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

COIL MILIMÉTRICO
8mm

MEDIDAS

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C8X5	5.0m (16ft)	8	5	1.5	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C8X7.7	7.70m (25ft)	8	5	1.5	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C8X10	10.0m (32ft)	8	5	1.5	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C8X15	15.0m (49ft)	8	5	1.5	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C

FICHA

TÉCNICA

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA ShoreA	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C8X5	5.0m (16ft)	95	250	29	1 1/2" (38.10)	6
C8X7.7	7.70m (25ft)	95	370	46	1 1/2" (38.10)	6
C8X10	10.0m (32ft)	95	450	58	1 1/2" (38.10)	6
C8X15	15.0m (49ft)	95	670	86	1 1/2" (38.10)	6

COLORES

CLAVE	LONGITUD m (ft)	COLORES TRANSLÚCIDOS				COLORES SÓLIDOS				
		AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C8X5	5.0m (16ft)	✓	✓	✓	P	✓	✓	P	✓	✓
C8X7.7	7.70m (25ft)	✓	✓	✓	P	✓	✓	P	✓	✓
C8X10	10.0m (32ft)	✓	✓	✓	P	✓	✓	P	✓	✓
C8X15	15.0m (49ft)	✓	✓	P	P	P	P	P	✓	✓

✓ **COLORES DE LINEA**



Fabricación Especial
preguntar mínimos de producción

P

Preguntar disponibilidad de colores



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

COIL MILIMÉTRICO 10mm

MEDIDAS

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C10X5	5.0m (16ft)	10	6.5	1.75	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C10X7.7	7.70m (25ft)	10	6.5	1.75	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C10X10	10.0m (32ft)	10	6.5	1.75	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C10X15	15.0m (49ft)	10	6.5	1.75	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C

FICHA

TÉCNICA

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA ShoreA	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C10X5	5.0m (16ft)	95	310	36	1 1/2" (38.10)	6.5
C10X7.7	7.70m (25ft)	95	460	55	1 1/2" (38.10)	6.5
C10X10	10.0m (32ft)	95	600	71	1 1/2" (38.10)	6.5
C10X15	15.0m (49ft)	95	980	100	1 1/2" (38.10)	6.5

COLORES

CLAVE	LONGITUD m (ft)	COLORES TRANSLÚCIDOS				COLORES SÓLIDOS				
		AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C10X5	5.0m (16ft)	✓	✓	P		✓		P	✓	✓
C10X7.7	7.70m (25ft)	✓	✓	P		✓		P	✓	✓
C10X10	10.0m (32ft)	✓	✓	P		✓		P	✓	✓
C10X15	15.0m (49ft)	✓	✓			P		P	✓	✓

✓ COLORES DE LINEA



Fabricación Especial
preguntar mínimos de producción



Preguntar
disponibilidad de
colores



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

COIL MILIMÉTRICO
12mm

MEDIDAS

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C12X5	5.0m (16ft)	12	8	2	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C12X7.7	7.70m (25ft)	12	8	2	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C12X10	10.0m (32ft)	12	8	2	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C12X15	15.0m (49ft)	12	8	2	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C

FICHA

TÉCNICA

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA ShoreA	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C12X5	5.0m (16ft)	95	420	33	2 1/2" (63.50)	9
C12X7.7	7.70m (25ft)	95	670	52	2 1/2" (63.50)	9
C12X10	10.0m (32ft)	95	910	56	2 1/2" (63.50)	9
C12X15	15.0m (49ft)	95	1,350	96	2 1/2" (63.50)	9

COLORES

CLAVE	LONGITUD m (ft)	COLORES TRANSLÚCIDOS				COLORES SÓLIDOS				
		AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C12X5	5.0m (16ft)	✓	P			P		P	✓	P
C12X7.7	7.70m (25ft)	✓	P			P		P	✓	P
C12X10	10.0m (32ft)	✓	P			P		P	✓	P
C12X15	15.0m (49ft)	✓	P			P		P	✓	P

✓ COLORES DE LINEA



Fabricación Especial
preguntar mínimos de producción



Preguntar
disponibilidad de
colores



55 54 62 70 64




mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

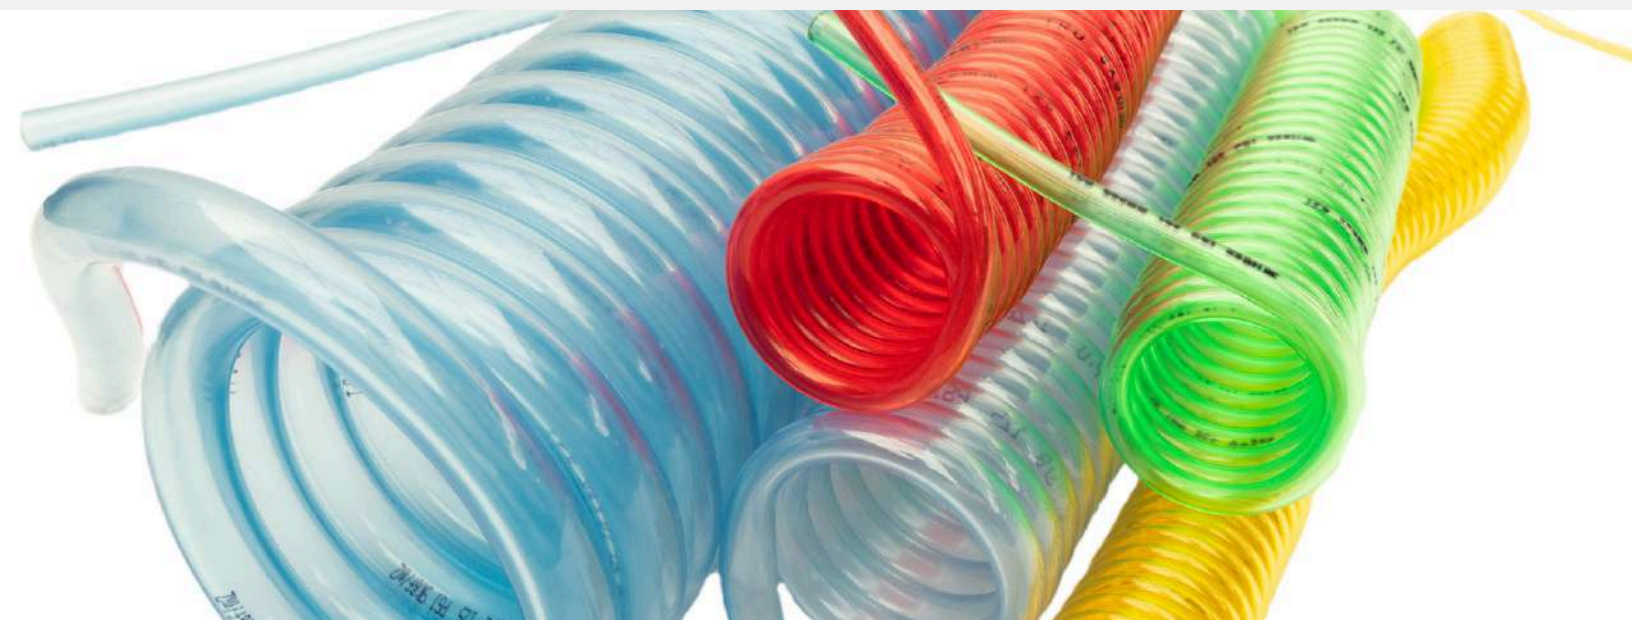

55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx