




MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

2026

SUCCIÓN Y DESCARGA

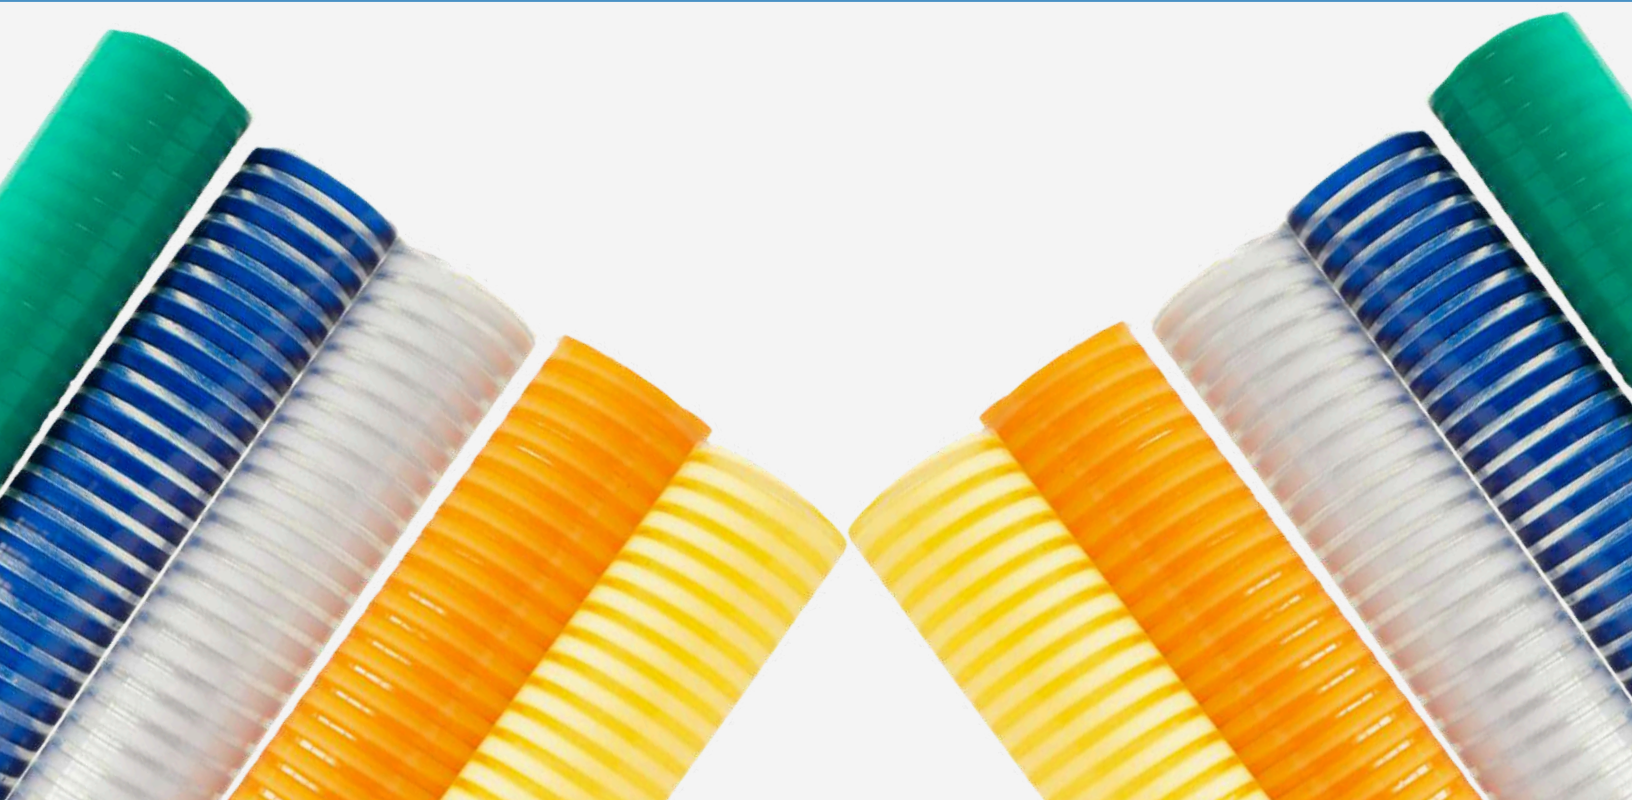

55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

2026

SUCCIÓN VERDE



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

SUCCIÓN VERDE

DESCRIPCIÓN:

Manguera de succión y descarga, fabricada en PVC flexible con espiral de PVC rígido, que le permite ser doblada sin obstruir su diámetro interior. Es la más recomendada para succión de agua, aire, vapores, granos, semillas, polvos, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Autoextinguible.
- Gran flexibilidad al ser utilizada.
- Con superficie interna lisa.
- Buena resistencia al intemperismo y al arrastre.
- Puede ser doblada sin exceder su radio de curvatura, debido a su excelente espesor de pared, y al uso de materia prima 100% virgen.
- Nuestras mangueras están impresas para una fácil identificación.

APLICACIONES

- Ayuda al desazolve de pozos, tanques, fosas, cisternas, así como también es de gran ayuda en el control de inundaciones.
- Muy útil para el sector agrícola en el riego de los campos de cultivo.
- En la construcción, es de gran ayuda en la extracción de agua acumulada en obras y minería.
- En la industria, ayuda al paso de algunas sustancias químicas compatibles con el pvc como lo son; el hipoclorito de sodio, los detergentes, aceites, varios ácidos, y sustancias alcalinas solo por mencionar algunos.
- Transporte de agua, muy utilizada por operadores de pipas de agua.



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

SUCCIÓN VERDE

MEDIDAS

Clave	LONGITUD Dimensiones del Rollo	INTERIOR Inch (mm)	PARED (mm)	EXTERIOR (mm)	PSI Presión de trabajo	BAR	Estatus del Producto
SUCCVERD 3/4X30	30. (100ft)	3/4" (19.05)	(3.10)	(26.00)	103	7.1	De Línea
SUCCVERD1X 30	30. (100ft)	1" (25.40)	(3.10)	(31.60)	103	7.1	De Línea
SUCCVERD11/4 X30	30. (100ft)	1 1/4"(31.75)	(3.30)	(38.75)	98	6.7	De Línea
SUCCVERD11/2 X30	30. (100ft)	1 1/2 (38.10)	(3.80)	(45.70)	88	6.0	De Línea
SUCCVERD2X 30	30. (100ft)	2" (50.80)	(4.30)	(59.40)	75	5.17	De Línea
SUCCVERD21/2 X30	30. (100ft)	2 1/2(63.50)	(4.60)	(72.70)	64	4.41	De Línea
SUCCVERD3X 30	30. (100ft)	3" (76.20)	(5.00)	(286.20)	63	4.34	De Línea
SUCCVERD4X 30	30. (100ft)	4" (101.60)	(7.00)	(115.60)	54	3.72	De Línea
SUCCVERD6 X30	30. (100ft)	6" (152.40)	(7.00)	(166.40)	40	2.75	Por Pedido

FICHA TÉCNICA

Clave	INTERIOR Inch (mm)	GRAMOS/METRO (g)	KILOGRAMOS/ROLLO (kg)	Altura (cm)	Largo y Ancho (cm)	Temperatura de Trabajo
	Peso Teórico del Rollo		Dimensiones del Rollo			
SUCCVERD3/4X30	3/4"(19.05)	(300)	(9)	(15)	(50)	-10°C A 60°C
SUCCVERD1X30	1" (25.40)	(320)	(9.6)	(18)	(54)	-10°C A 60°C
SUCCVERD11/4X30	1 1/4"(31.75)	(400)	(32)	(19)	(65)	-10°C A 60°C
SUCCVERD11/2X30	1 1/2(38.10)	(600)	(18)	(21)	(70)	-10°C A 60°C
SUCCVERD2X30	2" (50.80)	(900)	(27)	(29)	(89)	-10°C A 60°C
SUCCVERD21/2X30	2 1/2(63.50)	(1180)	(35.4)	(36)	(96)	-10°C A 60°C
SUCCVERD3X30	3" (76.20)	(1600)	(48.0)	(26)	(136)	-10°C A 60°C
SUCCVERD4X30	4" (101.60)	(2500)	(75.00)	(46)	(142)	-10°C A 60°C
SUCCVERD6X30	6" (152.40)	(4860)	(146.00)	(50)	(232)	-10°C A 60°C



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

RECOMENDACIONES



**No
estibar
al sol**



**No
Pisar**



**No usar
gancho**



**No calentar
a fuego
directo**



**No
arrastrar**



**No subir
demasiado
la estiba**



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

2026

SUCCIÓN

BLUE-88



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

SUCCIÓN BLUE-88

DESCRIPCIÓN:

Manguera de succión y descarga, fabricada en PVC flexible y rígido en colores solidos, que le permite ser doblada sin obstruir su diámetro interior.

CARACTERÍSTICAS

- Autoextinguible.
- Sus colores solidos brindan mayor protección contra rayos UV
- Gran flexibilidad al ser utilizada.
- Con superficie interna lisa.
- Buena resistencia al intemperismo y al arrastre.
- Puede ser doblada sin exceder su radio de curvatura, debido a su excelente espesor de pared, y al uso de materia prima 100% virgen..
- Impresión para una fácil identificación.

APLICACIONES

- Ideal para la industria en general uso alimenticio.
- En la construcción, es de gran ayuda en la extracción de agua acumulada en obras y minería.
- En la industria, ayuda al paso de algunas sustancias químicas compatibles con el pvc como lo son; el hipoclorito de sodio, los detergentes, aceites, varios ácidos, y sustancias alcalinas solo por mencionar algunos.
- Transporte de agua, muy utilizada por operadores de pipas de agua.



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

SUCCIÓN BLUE-88

MEDIDAS

Clave	LONGITUD Dimensiones del Rollo	INTERIOR Inch (mm)	PARED (mm)	EXTERIOR (mm)	PSI Presión de trabajo	BAR	Estatus del Producto
SUCCB883/4X30	30. (100ft)	3/4" (19.05)	(3.10)	(26.00)	103	7.1	De Línea
SUCCB881X30	30. (100ft)	1" (25.40)	(3.10)	(31.60)	103	7.1	De Línea
SUCCB8811/4X30	30. (100ft)	1 1/4" (31.75)	(3.30)	(38.75)	98	6.7	De Línea
SUCCB8811/2X30	30. (100ft)	1 1/2 (38.10)	(3.80)	(45.70)	88	6.0	De Línea
SUCCB882X30	30. (100ft)	2" (50.80)	(4.30)	(59.40)	75	5.17	De Línea
SUCCB8821/2X30	30. (100ft)	2 1/2 (63.50)	(4.60)	(72.70)	64	4.41	De Línea
SUCCB883X30	30. (100ft)	3" (76.20)	(5.00)	(86.20)	63	4.34	De Línea
SUCCB884X30	30. (100ft)	4" (101.60)	(7.00)	(115.60)	54	3.72	De Línea
SUCCB886X30	30. (100ft)	6" (152.40)	(7.00)	(166.40)	40	2.75	Por Pedido

FICHA TÉCNICA

Clave	INTERIOR Inch (mm)	GRAMOS/METRO (g)	KILOGRAMOS/ROLLO (kg)	Altura (cm)	Largo y Ancho (cm)	Temperatura de Trabajo
Peso Teórico del Rollo			Dimensiones del Rollo			
SUCCB883/4X30	3/4" (19.05)	(300)	(9)	(15)	(50)	-10°C A 60°C
SUCCB881X30	1" (25.40)	(320)	(9.6)	(18)	(54)	-10°C A 60°C
SUCCB8811/4X30	1 1/4" (31.75)	(400)	(32)	(19)	(65)	-10°C A 60°C
SUCCB8811/2X30	1 1/2" (38.10)	(600)	(18)	(21)	(70)	-10°C A 60°C
SUCCB882X30	2" (50.80)	(900)	(27)	(29)	(89)	-10°C A 60°C
SUCCB8821/2X30	2 1/2" (63.50)	(1180)	(35.4)	(36)	(96)	-10°C A 60°C
SUCCB883X30	3" (76.20)	(1600)	(48.0)	(26)	(136)	-10°C A 60°C
SUCCB884X30	4" (101.60)	(2500)	(75.00)	(46)	(142)	-10°C A 60°C
SUCCB886X30	6" (152.40)	(4860)	(146.00)	(50)	(232)	-10°C A 60°C



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

RECOMENDACIONES



**No
estibar
al sol**



**No
Pisar**



**No usar
gancho**



**No calentar
a fuego
directo**



**No
arrastrar**



**No subir
demasiado
la estiba**



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

2026

SUCCIÓN

GRIS



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

SUCCIÓN GRIS

DESCRIPCIÓN:

Manguera de succión y descarga, fabricada en PVC flexible y rígido GRIS, que le permite ser doblada sin obstruir su diámetro interior.

CARACTERÍSTICAS

- Autoextinguible.
- Gran flexibilidad al ser utilizada.
- Con superficie interna lisa.
- Buena resistencia al intemperismo y al arrastre.
- Puede ser doblada sin exceder su radio de curvatura, debido a su excelente espesor de pared, y al uso de materia prima 100% virgen..
- Impresión para una fácil identificación.

APLICACIONES

- Ideal para la industria en general uso alimenticio.
- En la construcción, es de gran ayuda en la extracción de agua acumulada en obras y minería.
- En la industria, ayuda al paso de algunas sustancias químicas compatibles con el pvc como lo son; el hipoclorito de sodio, los detergentes, aceites, varios ácidos, y sustancias alcalinas solo por mencionar algunos.
- Transporte de agua, muy utilizada por operadores de pipas de agua.



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

SUCCIÓN GRIS

MEDIDAS

Clave	LONGITUD Dimensiones del Rollo	INTERIOR Inch (mm)	PARED (mm)	EXTERIOR (mm)	PSI Presión de trabajo	BAR	Estatus del Producto
SUCCGRI3/4X30	30. (100ft)	3/4" (19.05)	(3.10)	(26.00)	103	7.1	De Línea
SUCCGRI1X30	30. (100ft)	1" (25.40)	(3.10)	(31.60)	103	7.1	De Línea
SUCCGRI11/4X30	30. (100ft)	1 1/4" (31.75)	(3.30)	(38.75)	98	6.7	De Línea
SUCCGRI11/2X30	30. (100ft)	1 1/2 (38.10)	(3.80)	(45.70)	88	6.0	De Línea
SUCCGRI2X30	30. (100ft)	2" (50.80)	(4.30)	(59.40)	75	5.17	De Línea
SUCCGRI21/2X30	30. (100ft)	2 1/2 (63.50)	(4.60)	(72.70)	64	4.41	De Línea
SUCCGRI3X30	30. (100ft)	3" (76.20)	(5.00)	(86.20)	63	4.34	De Línea
SUCCGRI4X30	30. (100ft)	4" (101.60)	(7.00)	(115.60)	54	3.72	De Línea
SUCCGRI6X30	30. (100ft)	6" (152.40)	(7.00)	(166.40)	40	2.75	Por Pedido

FICHA

TÉCNICA

Clave	INTERIOR Inch (mm)	GRAMOS/METRO (g)	KILOGRAMOS/ROLLO (kg)	Altura (cm)	Largo y Ancho (cm)	Temperatura de Trabajo
	Peso Teórico del Rollo		Dimensiones del Rollo			
SUCCGRI3/4X30	3/4" (19.05)	(300)	(9)	(15)	(50)	-10°C A 60°C
SUCCGRI1X30	1" (25.40)	(320)	(9.6)	(18)	(54)	-10°C A 60°C
SUCCGRI11/4X30	1 1/4" (31.75)	(400)	(32)	(19)	(65)	-10°C A 60°C
SUCCGRI11/2X30	1 1/2 (38.10)	(600)	(18)	(21)	(70)	-10°C A 60°C
SUCCGRI2X30	2" (50.80)	(900)	(27)	(29)	(89)	-10°C A 60°C
SUCCGRI21/2X30	2 1/2 (63.50)	(1180)	(35.4)	(36)	(96)	-10°C A 60°C
SUCCGRI3X30	3" (76.20)	(1600)	(48.0)	(26)	(136)	-10°C A 60°C
SUCCGRI4X30	4" (101.60)	(2500)	(75.00)	(46)	(142)	-10°C A 60°C
SUCCGRI6X30	6" (152.40)	(4860)	(146.00)	(50)	(232)	-10°C A 60°C



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

RECOMENDACIONES



**No
estibar
al sol**



**No
Pisar**



**No usar
gancho**



**No calentar
a fuego
directo**



**No
arrastrar**



**No subir
demasiado
la estiba**



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

2026

SUCCIÓN NARANJA



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

SUCCIÓN NARANJA

DESCRIPCIÓN:

Manguera de succión y descarga, fabricada en PVC flexible NARANJA translúcido con espiral de PVC rígido color BLANCO que le permite ser doblada sin obstruir su diámetro interior. Es la más recomendada para succión de agua, aire, vapores, granos, semillas, polvos, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Autoextinguible.
- Su color translúcido, permite ver el paso del fluido
- Gran flexibilidad al ser utilizada.
- Con superficie interna lisa.
- Buena resistencia al intemperismo y al arrastre.
- Puede ser doblada sin exceder su radio de curvatura, debido a su excelente espesor de pared, y al uso de materia prima 100% virgen..
- Nuestras mangueras están impresas para una fácil identificación.

APLICACIONES

- Ayuda al desazolve de pozos, tanques, fosas, cisternas, así como también es de gran ayuda en el control de inundaciones.
- Muy útil para el sector agrícola en el riego de los campos de cultivo.
- En la construcción, es de gran ayuda en la extracción de agua acumulada en obras.
- En la industria, ayuda al paso de algunas sustancias químicas compatibles con el pvc como lo son; el hipoclorito de sodio, los detergentes, aceites, varios ácidos, y sustancias alcalinas solo por mencionar algunos.
- Transporte de agua, muy utilizada por operadores de pipas de agua.

55 54 62 70 64



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

SUCCIÓN NARANJA

MEDIDAS

Clave	LONGITUD Dimensiones del Rollo	INTERIOR Inch (mm)	PARED (mm)	EXTERIOR (mm)	PSI Presión de trabajo	BAR	Estatus del Producto
SUCCNA 3/4X30	30. (100ft)	3/4" (19.05)	(3.10)	(26.00)	103	7.1	De Línea
SUCCNA1X30	30. (100ft)	1" (25.40)	(3.10)	(31.60)	103	7.1	De Línea
SUCCNA11/4 X30	30. (100ft)	1 1/4"(31.75)	(3.30)	(38.75)	98	6.7	De Línea
SUCCNA11/2 X30	30. (100ft)	1 1/2 (38.10)	(3.80)	(45.70)	88	6.0	De Línea
SUCCNA2X30	30. (100ft)	2" (50.80)	(4.30)	(59.40)	75	5.17	De Línea
SUCCNA21/2 X30	30. (100ft)	2 1/2(63.50)	(4.60)	(72.70)	64	4.41	De Línea
SUCCNA3X30	30. (100ft)	3" (76.20)	(5.00)	(86.20)	63	4.34	De Línea
SUCCNA4X30	30. (100ft)	4" (101.60)	(7.00)	(115.60)	54	3.72	Por Pedido
SUCCNA6X30	30. (100ft)	6" (152.40)	(7.00)	(166.40)	40	2.75	Por Pedido

FICHA

TÉCNICA

Clave	INTERIOR Inch (mm)	GRAMOS/METRO (g)	KILOGRAMOS/ROLLO (kg)	Altura (cm)	Largo y Ancho (cm)	Temperatura de Trabajo
	Peso Teórico del Rollo		Dimensiones del Rollo			
SUCCNA3/4X30	3/4"(19.05)	(300)	(9)	(15)	(50)	-10°C A 60°C
SUCCNA1X30	1" (25.40)	(320)	(9.6)	(18)	(54)	-10°C A 60°C
SUCCNA11/4X30	1 1/4"(31.75)	(400)	(32)	(19)	(65)	-10°C A 60°C
SUCCNA11/2X30	1 1/2(38.10)	(600)	(18)	(21)	(70)	-10°C A 60°C
SUCCNA2X30	2" (50.80)	(900)	(27)	(29)	(89)	-10°C A 60°C
SUCCNA21/2X30	2 1/2(63.50)	(1180)	(35.4)	(36)	(96)	-10°C A 60°C
SUCCNA3X30	3" (76.20)	(1600)	(48.0)	(26)	(136)	-10°C A 60°C
SUCCNA4X30	4" (101.60)	(2500)	(75.00)	(46)	(142)	-10°C A 60°C
SUCCNA6X30	6" (152.40)	(4860)	(146.00)	(50)	(232)	-10°C A 60°C



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

RECOMENDACIONES



**No
estibar
al sol**



**No
Pisar**



**No usar
gancho**



**No calentar
a fuego
directo**



**No
arrastrar**



**No subir
demasiado
la estiba**



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

2026

SUCCIÓN

AZUL



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

SUCCIÓN AZUL

DESCRIPCIÓN:

Manguera de succión y descarga, fabricada en PVC flexible transparente con espiral de PVC rígido color AZUL que le permite ser doblada sin obstruir su diámetro interior. Es la más recomendada para succión de agua, aire, vapores, granos, semillas, polvos, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Autoextinguible.
- Su color translúcido, permite ver el paso del fluido
- Gran flexibilidad al ser utilizada.
- Con superficie interna lisa.
- Buena resistencia al intemperismo y al arrastre.
- Puede ser doblada sin exceder su radio de curvatura, debido a su excelente espesor de pared, y al uso de materia prima 100% virgen..
- Nuestras mangueras están impresas para una fácil identificación.

APLICACIONES

- Ayuda al desazolve de pozos, tanques, fosas, cisternas, así como también es de gran ayuda en el control de inundaciones.
- Muy útil para el sector agrícola en el riego de los campos de cultivo.
- En la construcción, es de gran ayuda en la extracción de agua acumulada en obras.
- Muy útil para el sector agrícola en el riego de los campos de cultivo.
- Transporte de agua, muy utilizada por operadores de pipas de agua.



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

SUCCIÓN AZUL

MEDIDAS

Clave	LONGITUD Dimensiones del Rollo	INTERIOR Inch (mm)	PARED (mm)	EXTERIOR (mm)	PSI Presión de trabajo	BAR	Estatus del Producto
SUCCAZU3/4X30	30. (100ft)	3/4" (19.05)	(3.10)	(26.00)	103	7.1	De Línea
SUCCAZU1X30	30. (100ft)	1" (25.40)	(3.10)	(31.60)	103	7.1	De Línea
SUCCAZU11/4X30	30. (100ft)	1 1/4" (31.75)	(3.30)	(38.75)	98	6.7	De Línea
SUCCAZU11/2X30	30. (100ft)	1 1/2 (38.10)	(3.80)	(45.70)	88	6.0	De Línea
SUCCAZU2X30	30. (100ft)	2" (50.80)	(4.30)	(59.40)	75	5.17	De Línea
SUCCAZU21/2X30	30. (100ft)	2 1/2 (63.50)	(4.60)	(72.70)	64	4.41	De Línea
SUCCAZU3X30	30. (100ft)	3" (76.20)	(5.00)	(86.20)	63	4.34	De Línea
SUCCAZU4X30	30. (100ft)	4" (101.60)	(7.00)	(115.60)	54	3.72	De Línea
SUCCAZU6X30	30. (100ft)	6" (152.40)	(7.00)	(166.40)	40	2.75	Por Pedido

FICHA

TÉCNICA

Clave	INTERIOR Inch (mm)	GRAMOS/METRO (g)	KILOGRAMOS/ROLLO (kg)	Altura (cm)	Largo y Ancho (cm)	Temperatura de Trabajo
	Peso Teórico del Rollo		Dimensiones del Rollo			
SUCCAZU3/4X30	3/4" (19.05)	(300)	(9)	(15)	(50)	-10°C A 60°C
SUCCAZU1X30	1" (25.40)	(320)	(9.6)	(18)	(54)	-10°C A 60°C
SUCCAZU11/4X30	1 1/4" (31.75)	(400)	(32)	(19)	(65)	-10°C A 60°C
SUCCAZU11/2X30	1 1/2 (38.10)	(600)	(18)	(21)	(70)	-10°C A 60°C
SUCCAZU2X30	2" (50.80)	(900)	(27)	(29)	(89)	-10°C A 60°C
SUCCAZU21/2X30	2 1/2 (63.50)	(1180)	(35.4)	(36)	(96)	-10°C A 60°C
SUCCAZU3X30	3" (76.20)	(1600)	(48.0)	(26)	(136)	-10°C A 60°C
SUCCAZU4X30	4" (101.60)	(2500)	(75.00)	(46)	(142)	-10°C A 60°C
SUCCAZU6X30	6" (152.40)	(4860)	(146.00)	(50)	(232)	-10°C A 60°C



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

RECOMENDACIONES



**No
estibar
al sol**



**No
Pisar**



**No usar
gancho**



**No calentar
a fuego
directo**



**No
arrastrar**



**No subir
demasiado
la estiba**



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

2026

SUCCIÓN

AMARILLA



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

SUCCIÓN AMARILLA

DESCRIPCIÓN:

Manguera de succión y descarga, fabricada en PVC flexible AMARILLO translúcido con espiral de PVC rígido color BLANCO que le permite ser doblada sin obstruir su diámetro interior. Es la más recomendada para succión de agua, aire, vapores, granos, semillas, polvos, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Autoextinguible.
- Su color translúcido, permite ver el paso del fluido
- Gran flexibilidad al ser utilizada.
- Con superficie interna lisa.
- Buena resistencia al intemperismo y al arrastre.
- Puede ser doblada sin exceder su radio de curvatura, debido a su excelente espesor de pared, y al uso de materia prima 100% virgen..
- Nuestras mangueras están impresas para una fácil identificación.

APLICACIONES

- Ayuda al desazolve de pozos, tanques, fosas, cisternas, así como también es de gran ayuda en el control de inundaciones.
- Muy útil para el sector agrícola en el riego de los campos de cultivo.
- En la construcción, es de gran ayuda en la extracción de agua acumulada en obras.
- En la industria, ayuda al paso de algunas sustancias químicas compatibles con el pvc como lo son; el hipoclorito de sodio, los detergentes, aceites, varios ácidos, y sustancias alcalinas solo por mencionar algunos.
- Transporte de agua, muy utilizada por operadores de pipas de agua.



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

SUCCIÓN AMARILLA

MEDIDAS

Clave	LONGITUD Dimensiones del Rollo	INTERIOR Inch (mm)	PARED (mm)	EXTERIOR (mm)	PSI Presión de trabajo	BAR	Estatus del Producto
SUCCAM 3/4X30	30. (100ft)	3/4" (19.05)	(3.10)	(26.00)	103	7.1	De Línea
SUCCAM1X30	30. (100ft)	1" (25.40)	(3.10)	(31.60)	103	7.1	De Línea
SUCCAM11/4 X30	30. (100ft)	1 1/4"(31.75)	(3.30)	(38.75)	98	6.7	De Línea
SUCCAM11/2 X30	30. (100ft)	1 1/2 (38.10)	(3.80)	(45.70)	88	6.0	De Línea
SUCCAM2X30	30. (100ft)	2" (50.80)	(4.30)	(59.40)	75	5.17	De Línea
SUCCAM21/2 X30	30. (100ft)	2 1/2(63.50)	(4.60)	(72.70)	64	4.41	De Línea
SUCCAM3X30	30. (100ft)	3" (76.20)	(5.00)	(86.20)	63	4.34	De Línea
SUCCAM4X30	30. (100ft)	4" (101.60)	(7.00)	(115.60)	54	3.72	Por Pedido
SUCCAM6X30	30. (100ft)	6" (152.40)	(7.00)	(166.40)	40	2.75	Por Pedido

FICHA

TÉCNICA

Clave	INTERIOR Inch (mm)	GRAMOS/METRO (g)	KILOGRAMOS/ROLLO (kg)	Altura (cm)	Largo y Ancho (cm)	Temperatura de Trabajo
	Peso Teórico del Rollo		Dimensiones del Rollo			
SUCCAM3/4X30	3/4"(19.05)	(300)	(9)	(15)	(50)	-10°C A 60°C
SUCCAM1X30	1" (25.40)	(320)	(9.6)	(18)	(54)	-10°C A 60°C
SUCCAM11/4X30	1 1/4"(31.75)	(400)	(32)	(19)	(65)	-10°C A 60°C
SUCCAM11/2X30	1 1/2(38.10)	(600)	(18)	(21)	(70)	-10°C A 60°C
SUCCAM2X30	2" (50.80)	(900)	(27)	(29)	(89)	-10°C A 60°C
SUCCAM21/2X30	2 1/2(63.50)	(1180)	(35.4)	(36)	(96)	-10°C A 60°C
SUCCAM3X30	3" (76.20)	(1600)	(48.0)	(26)	(136)	-10°C A 60°C
SUCCAM4X30	4" (101.60)	(2500)	(75.00)	(46)	(142)	-10°C A 60°C
SUCCAM6X30	6" (152.40)	(4860)	(146.00)	(50)	(232)	-10°C A 60°C



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

RECOMENDACIONES



**No
estibar
al sol**



**No
Pisar**



**No usar
gancho**



**No calentar
a fuego
directo**



**No
arrastrar**



**No subir
demasiado
la estiba**



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

2026

SUCCIÓN

CRISTAL



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

SUCCIÓN CRISTAL

DESCRIPCIÓN:

Manguera de succión y descarga, fabricada en PVC flexible y rígido **TRANSPARENTE**, que le permite ser doblada sin obstruir su diámetro interior.

CARACTERÍSTICAS

- Autoextinguible.
- Su color transparente, permite ver el paso del fluido
- Gran flexibilidad al ser utilizada.
- Con superficie interna lisa.
- Buena resistencia al intemperismo y al arrastre.
- Puede ser doblada sin exceder su radio de curvatura, debido a su excelente espesor de pared, y al uso de materia prima 100% virgen.
- Impresión para una fácil identificación.

APLICACIONES

- Ideal para la industria en general uso alimenticio.
- En la construcción, es de gran ayuda en la extracción de agua acumulada en obras y minería.
- En la industria, ayuda al paso de algunas sustancias químicas compatibles con el pvc como lo son; el hipoclorito de sodio, los detergentes, aceites, varios ácidos, y sustancias alcalinas solo por mencionar algunos.
- Transporte de agua, muy utilizada por operadores de pipas de agua.



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

SUCCIÓN CRISTAL

MEDIDAS

Clave	LONGITUD Dimensiones del Rollo	INTERIOR Inch (mm)	PARED (mm)	EXTERIOR (mm)	PSI Presión de trabajo	BAR	Estatus del Producto
SUCCRI3/4X30	30. (100ft)	3/4" (19.05)	(3.10)	(26.00)	103	7.1	De Línea
SUCCRI1X30	30. (100ft)	1" (25.40)	(3.10)	(31.60)	103	7.1	De Línea
SUCCRI1/4X30	30. (100ft)	1 1/4" (31.75)	(3.30)	(38.75)	98	6.7	De Línea
SUCCRI1/2X30	30. (100ft)	1 1/2 (38.10)	(3.80)	(45.70)	88	6.0	De Línea
SUCCRI2X30	30. (100ft)	2" (50.80)	(4.30)	(59.40)	75	5.17	De Línea
SUCCRI2 1/2X30	30. (100ft)	2 1/2" (63.50)	(4.60)	(72.70)	64	4.41	De Línea
SUCCRI3X30	30. (100ft)	3" (76.20)	(5.00)	(286.20)	63	4.34	De Línea
SUCCRI4X30	30. (100ft)	4" (101.60)	(7.00)	(115.60)	54	3.72	De Línea
SUCCRI6X30	30. (100ft)	6" (152.40)	(7.00)	(166.40)	40	2.75	Por Pedido

FICHA

TÉCNICA

Clave	INTERIOR Inch (mm)	GRAMOS/METRO (g)	KILOGRAMOS/ROLLO (kg)	Altura (cm)	Largo y Ancho (cm)	Temperatura de Trabajo
	Peso Teórico del Rollo		Dimensiones del Rollo			
SUCCRI3/4X30	3/4"(19.05)	(300)	(9)	(15)	(50)	-10°C A 60°C
SUCCRI1X30	1" (25.40)	(320)	(9.6)	(18)	(54)	-10°C A 60°C
SUCCRI1/4X30	1 1/4"(31.75)	(400)	(32)	(19)	(65)	-10°C A 60°C
SUCCRI1/2X30	1 1/2(38.10)	(600)	(18)	(21)	(70)	-10°C A 60°C
SUCCRI2X30	2" (50.80)	(900)	(27)	(29)	(89)	-10°C A 60°C
SUCCRI2 1/2X30	2 1/2(63.50)	(1180)	(35.4)	(36)	(96)	-10°C A 60°C
SUCCRI3X30	3" (76.20)	(1600)	(48.0)	(26)	(136)	-10°C A 60°C
SUCCRI4X30	4" (101.60)	(2500)	(75.00)	(46)	(142)	-10°C A 60°C
SUCCRI6X30	6" (152.40)	(4860)	(146.00)	(50)	(232)	-10°C A 60°C



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

RECOMENDACIONES



**No
estibar
al sol**



**No
Pisar**



**No usar
gancho**



**No calentar
a fuego
directo**



**No
arrastrar**



**No subir
demasiado
la estiba**



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

2026

SUCCIÓN

ALI



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

SUCCIÓN ALI

DESCRIPCIÓN:

Manguera de succión y descarga, diseñada especialmente con mayor peso para la impulsión y succión de fluidos y partículas sólidas, en PVC flexible transparente con espiral de PVC rígido color BLANCO. Es la más recomendada para succión de agua, aire, vapores, pellets, granos, semillas, polvos, bebidas, que requieran grado alimenticio o atóxico de acuerdo a regulaciones FDA (21-CFR-175.300, 21-CFR-178.2010, 21-CFR-178.3297),

CARACTERÍSTICAS

- Autoextinguible.
- Su color translúcido, permite ver el paso del fluido
- Gran flexibilidad al ser utilizada.
- Con superficie interna lisa.
- Buena resistencia al intemperismo y al arrastre.
- Puede ser doblada sin exceder su radio de curvatura, debido a su excelente espesor de pared, y al uso de materia prima 100% virgen..
- Impresión para una fácil identificación.

APLICACIONES

- Ideal para la industria en general uso alimenticio.
- Muy útil para el sector agrícola en el riego de los campos de cultivo.
- En la construcción, es de gran ayuda en la extracción de agua acumulada en obras y minería.
- En la industria, ayuda al paso de algunas sustancias químicas compatibles con el pvc como lo son; el hipoclorito de sodio, los detergentes, aceites, varios ácidos, y sustancias alcalinas solo por mencionar algunos.
- Transporte de agua, muy utilizada por operadores de pipas de agua.



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

SUCCIÓN ALI

MEDIDAS

Clave	LONGITUD Dimensiones del Rollo	INTERIOR Inch (mm)	PARED (mm)	EXTERIOR (mm)	PSI Presión de trabajo	BAR	Estatus del Producto
SUCCAL3/4 X30	30. (100ft)	3/4" (19.05)	(3.10)	(26.00)	103	7.1	De Línea
SUCCAL1X30	30. (100ft)	1" (25.40)	(3.10)	(31.60)	103	7.1	De Línea
SUCCAL11/4X 30	30. (100ft)	1 1/4"(31.75)	(3.30)	(38.75)	98	6.7	De Línea
SUCCAL11/2 X30	30. (100ft)	1 1/2 (38.10)	(3.80)	(45.70)	88	6.0	De Línea
SUCCAL2X30	30. (100ft)	2" (50.80)	(4.30)	(59.40)	75	5.17	De Línea
SUCCAL21/2 X30	30. (100ft)	2 1/2(63.50)	(4.60)	(72.70)	64	4.41	De Línea
SUCCAL3X30	30. (100ft)	3" (76.20)	(5.00)	(86.20)	63	4.34	De Línea
SUCCAL4X30	30. (100ft)	4" (101.60)	(7.00)	(115.60)	54	3.72	De Línea
SUCCAL6X30	30. (100ft)	6" (152.40)	(7.00)	(166.40)	40	2.75	Por Pedido

FICHA

TÉCNICA

Clave	INTERIOR Inch (mm)	GRAMOS/METRO (g)	KILOGRAMOS/ROLLO (kg)	Altura (cm)	Largo y Ancho (cm)	Temperatura de Trabajo
	Peso Teórico del Rollo		Dimensiones del Rollo			
SUCCAL3/4X30	3/4"(19.05)	(300)	(9)	(15)	(50)	-10°C A 60°C
SUCCAL1X30	1" (25.40)	(320)	(9.6)	(18)	(54)	-10°C A 60°C
SUCCAL11/4X30	1 1/4"(31.75)	(400)	(32)	(19)	(65)	-10°C A 60°C
SUCCAL11/2X30	1 1/2(38.10)	(600)	(18)	(21)	(70)	-10°C A 60°C
SUCCAL2X30	2" (50.80)	(900)	(27)	(29)	(89)	-10°C A 60°C
SUCCAL21/2X30	2 1/2(63.50)	(1180)	(35.4)	(36)	(96)	-10°C A 60°C
SUCCAL3X30	3" (76.20)	(1600)	(48.0)	(26)	(136)	-10°C A 60°C
SUCCAL4X30	4" (101.60)	(2500)	(75.00)	(46)	(142)	-10°C A 60°C
SUCCAL6X30	6" (152.40)	(4860)	(146.00)	(50)	(232)	-10°C A 60°C



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

RECOMENDACIONES



**No
estibar
al sol**



**No
Pisar**



**No usar
gancho**



**No calentar
a fuego
directo**



**No
arrastrar**



**No subir
demasiado
la estiba**



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR

MANGUERAS Y CONEXIONES

2026

SUCCIÓN

PVC ACERO



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

SUCCIÓN PVC ACERO

DESCRIPCIÓN:

La manguera de alambre de acero transparente de PVC está hecha de PVC de súper alta calidad, el alambre de acero galvanizado está incrustado en espiral en la pared del tubo, la superficie interior y exterior es lisa, la pared transparente hace un buen efecto visual para el líquido o la partícula. La manguera de grado alimenticio está hecha de una fórmula especial para alimentos, que cumple con los estándares de la FDA, libre de ftalato, ampliamente utilizada para la industria alimentaria como leche, bebidas, licor, destilado, cerveza, mermelada y otros alimentos.

Temperatura de trabajo: -10°C a 65°C

CARACTERÍSTICAS

- Material virgen, no tóxico, sin olor, cristalino, radio de curvatura normal.
- Alambre de acero de alta resistencia insertó en la pared del tubo para evitar torceduras o colapsos.
- Flexible, antiabrasión, anticorrosión, antienviejecimiento, larga vida útil.
- Resistencia a la presión negativa, resistente a químicos ligeros

APLICACIONES

- Succión y suministro de agua, aceite, polvo, gránulos, aire y productos químicos ligeros en líneas de vacío tracción y al desgarró.
- Sectores que la utilizan: fábricas, agricultura, ingeniería, saneamiento, etc.
- Utilizada para la industria alimentaria como leche, bebidas, licor destilado, cerveza, mermelada y otros alimentos.



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

SUCCIÓN PVC ACERO

Clave	INTERIOR Inch (mm)	EXTERIOR (mm)	BAR	PESO (KG)	METROS POR ROLLO	Temperatura de Trabajo
	Peso Teórico del Rollo			Dimensiones del Rollo		
PVCA3/8X30	3/8" (9.5)	(16)	-11	6.08	30 MTS	-10°C A 65°C
PVCA1/2X30	1/2" (13)	(18)	-10	5.77	30 MTS	-10°C A 65°C
PVCA5/8X30	5/8" (16)	(23)	-9	9.7	30 MTS	-10°C A 65°C
PVCA3/4X30	3/4" (19)	(26)	-8	11.5	30 MTS	-10°C A 65°C
PVCA1X30	1" (25)	(33)	-7	16.42	30 MTS	-10°C A 65°C
PVCA1 1/4X30	1 1/4" (32)	(38)	-6	15.2	30 MTS	-10°C A 65°C
PVCA1 1/2X30	1 1/2" (38)	(44)	-6	18.24	30 MTS	-10°C A 65°C
PVCA1 3/4X30	1 3/4" (45)	(56)	-6	39.52	30 MTS	-10°C A 65°C
PVCA2X30	2" (50)	(62)	-6	48.64	30 MTS	-10°C A 65°C
PVCA2 1/2X30	2 1/2" (64)	(80)	-6	88.16	30 MTS	-10°C A 65°C
PVCA3X30	3" (76)	(91)	-6	94.24	30 MTS	-10°C A 65°C
PVCA4X30	4" (102)	(118)	-5	142.88	30 MTS	-10°C A 65°C



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx



MANCAR
MANGUERAS Y CONEXIONES

RECOMENDACIONES



**No
estibar
al sol**



**No
Pisar**



**No usar
gancho**



**No calentar
a fuego
directo**



**No
arrastrar**



**No subir
demasiado
la estiba**



55 54 62 70 64



mancar.com.mx



ventas@mancar.com.mx